



德国亚地斯




# ARDEX WPM 410

## 快干型堵漏砂浆

### 产品特点

- 超高强度，修补更持久可靠
- 快速硬化，适合防水节点快速修补
- 滴水不漏，防护效果显著点

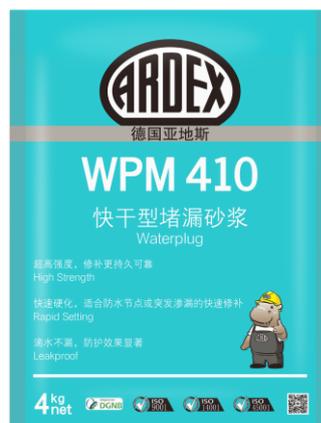

### 产品介绍

ARDEX WPM 410 是一种采用特种水泥、精选骨料和特殊活性添加剂配置制而成的快凝型砂浆。

与水混合后在数分钟内即凝结硬化，可用于防水节点部位增强处理，以及各类水泥基材料表面孔洞、裂缝修补。

### 应用范围

适用于室内外防水节点的增强处理，如阴角倒圆弧，管根处密封处理，以及各类水泥基墙地面孔洞缺陷的修补，在已稳定的裂缝处填补。

### 基层处理

必须干燥、清洁、无油污、腻子、浮浆层等有碍粘结的物质。可在潮湿基层施工，但不得有明水或流动的水。

### 混合

每包产品 4kg，约需加 1.2L 水，搅拌成具有可塑性的砂浆。每次混合数量请控制在可被 5 分钟内用完。

# ARDEX WPM 410

## 快干型堵漏砂浆

### 施工

防水节点增强处理

将已搅拌成可塑性的 ARDEX WPM 410 在阴角或管根等处填补成半径不小于 50mm 的圆弧状，随后可涂刷相应的防水材料。

孔洞修补

所有的孔洞清理干净后用力将混合好的 ARDEX WPM 410 挤压进去，然后修平表面。

裂缝修补

需要修补的裂缝必须已处于稳定状态，不会继续出现变形，修补前随着裂缝方向切割成 V 型槽，宽度不小于 5mm，清理干净后把混合好的 ARDEX WPM 410 挤压进去，然后修平表面。

### 包装

4kg 的 PE 包装袋

### 执行标准

GB23440-2009

### 储存和有效期

未开封，存放在阴凉干燥处，可保存 6 个月。

### 注意:

用水量之多少，可能会影响到最终的强度，因此请勿过量用水；

硬化时间长短，除与水分添加量有关外，同时也和施工环境温度有密切关系；

请勿在温度低于 5°C 环境下施工；

整个混合及施工过程，请务必正确穿戴个人防护用具。

根据需要随用随搅，请勿一次搅拌过多量；

温度越高，凝结速度越快，请合理控制施工时间。

### 健康与安全

在常规使用中，本产品无毒无害。但应避免直接接触皮肤和眼睛。如不慎溅入眼睛，必须立即用大量清水进行冲洗并就医。避免儿童接触本产品。混合时，避免产生扬尘。如误食却未呕吐，应先用水漱口，然后尽可能多地喝水，并就医。